

Это прибор для поддержания в системе водоочистки бассейна заданную температуру.

Тех.харак. см фото шилдика.

Как правило в бассейнах диапазон измеряемой температуры от 0°C и до +40°C.


Корпус из пластика, тело термостата (та часть которая врезается в систему трубопровода) тоже из пластика, внутри термопара смазанная спец. смазкой для уменьшения потерь теплопроводности, при передаче температуры от корпуса до термопары (уменьшается погрешность при измерении).

Основной принцип работы термостата – если температура падает ниже заданной, происходит замыкание контактов, и соответственно дается сигнал на включение оборудования для обогрева, после достижения заданной температуры происходит размыкание. Т.е. по сути термостат можно по другому назвать термореле.





the heat exchanger company
by max design
Analog Thermostat
4 - 40 °C IP44
16A 250VAC 50/60Hz
item no. 10 12 04 CE

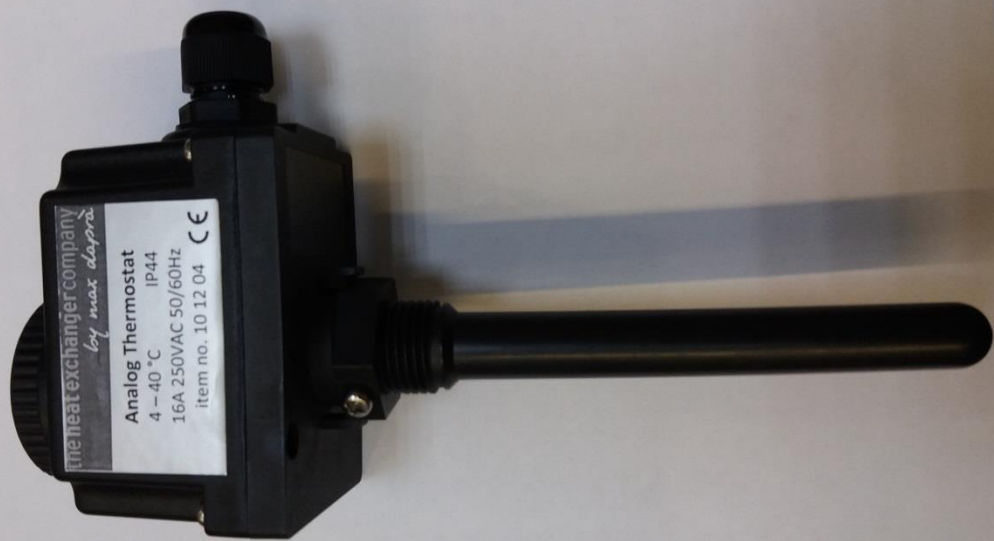

The heat exchanger company
by max idarra
Analog Thermostat
4 - 40 °C IP44
16A 250VAC 50/60Hz
item no. 10 12 04 CE